


Slovarm TE-225FS-1/2"x3/4" ventil kulový pračkový, 400222

» Instalátorský materiál » Rohové ventily

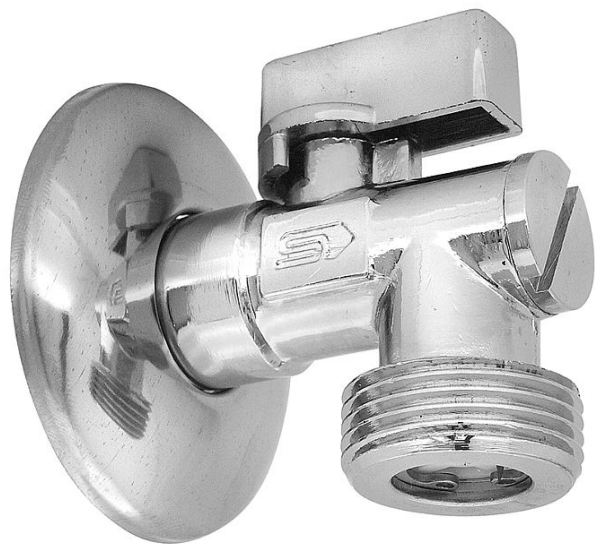

Popis

Maximální teplota média: 65°C Krátkodobé překročení teploty: 90°C Druh média: voda Max. pracovní tlak (MPPT): do 1,0 MPa Tlakový rozsah: do 1 MPa Materiál: mosaz CW 617N-DW Povrchová úprava: Ni-Cr

Kód produktu 593764

EAN 8585031003647

Mosazný výrobek Viditelné části kohoutu s povrchovou úpravou Ni-Cr Rukojeť - plast s Ni-Cr vrstvou Sedlové vložky - PTFE Těsnící kroužky - materiál odolný vůči pracovním teplotám a tlakům Pružina - AKV Zpětný ventil - plast odolný vůči pracovním tlakům a teplotám

Cena bez DPH 80,99 Kč

Cena s DPH 98,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: skladem